DOFFER

PORTES & FENÊTRES

COLLECTION BOIS · 2026

Le caractère du bois. La lumière en plus.

Patrimoine, lignes classiques et ouvertures contemporaines : découvrez dix modèles de menuiseries et de volets en bois, organisés en quatre gammes et proposés sur devis.



10 FICHES PRODUITS · SCHÉMAS TECHNIQUES · DEVIS PERSONNALISÉ

Présentation DOFFER d'après le catalogue fabricant GC WOOD fourni.

LA FENÊTRE TRADITIONNELLE DE CARACTÈRE

Gueule de loup


La fenêtre à gueule de loup appartient au patrimoine architectural français. Elle convient aux restaurations de bâtiments anciens et de monuments lorsque l'objectif est de restituer la menuiserie d'origine et son caractère d'époque. Les deux vantaux se manœuvrent avec une crémone intérieure apparente. Les paumelles et accessoires décoratifs complètent l'esthétique traditionnelle.





POINTS CLÉS

- Restauration du bâti ancien
- Crémone et poignée apparentes
- Paumelles décoratives

COUPES ET DÉTAILS ISSUS DU CATALOGUE FABRICANT

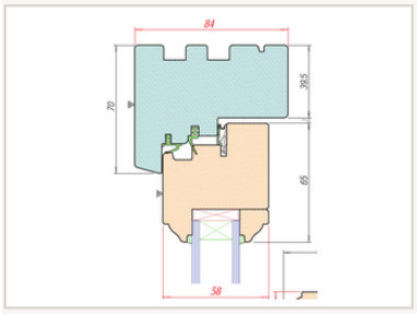

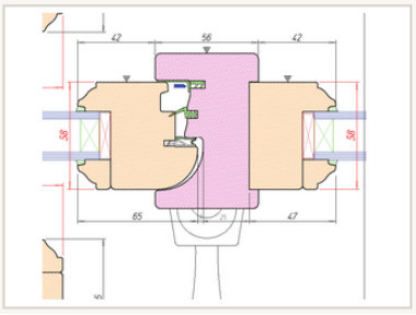

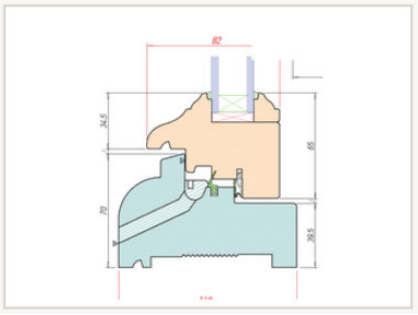

VITRAGE	OUVRANT	DORMANT	PAUMELLES
26 mm + argon	**58 mm**	**84 mm**	**Décoratives fixes**

Performances et dimensions indicatives, à confirmer selon la configuration retenue et le devis.

UN PROFIL DE RÉNOVATION RESPECTUEUX DES FAÇADES

Recouvrement 68


Le profil Recouvrement 68 est notamment destiné au remplacement des fenêtres dans les bâtiments historiques, en préservant l'expression architecturale des façades. Il peut recevoir un rejet d'eau en aluminium ou en bois, une mouluration simple ou de style gothique, ainsi qu'une poignée centrée. Selon le projet, un battement central étroit de 110 mm est envisageable.



POINTS CLÉS

- Moulure classique ou gothique
- Rejet d'eau bois ou aluminium
- Battement central étroit possible

COUPES ET DÉTAILS ISSUS DU CATALOGUE FABRICANT

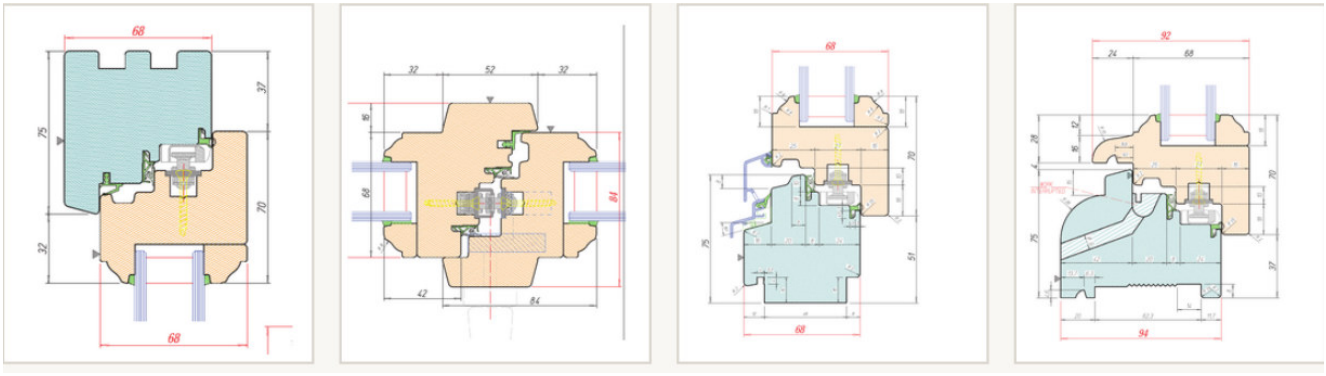

UW ANNONCÉ	PROFIL	FERRURE	VITRAGE
1,1 W/m²·K	68 mm	Invisible	24–36 mm

Performances et dimensions indicatives, à confirmer selon la configuration retenue et le devis.

LA FINESSE DE LA LIGNE, LA CHALEUR DU BOIS

Rima 68


Rima 68 associe deux composants dans une conception qui supprime la parclose apparente côté intérieur. Cette solution épure la menuiserie et affirme une écriture architecturale contemporaine. Elle marie la matière naturelle du bois à une quincaillerie discrète, pour des lignes continues, une bonne étanchéité et une grande liberté de conception.





POINTS CLÉS


- Sans parclose apparente à l'intérieur
- Quincaillerie discrète
- Écriture architecturale épurée

COUPES ET DÉTAILS ISSUS DU CATALOGUE FABRICANT

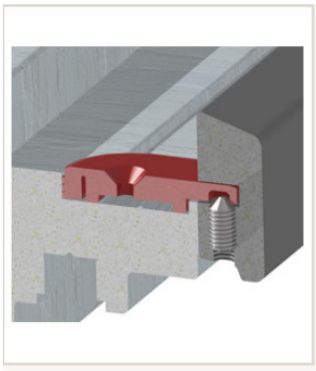

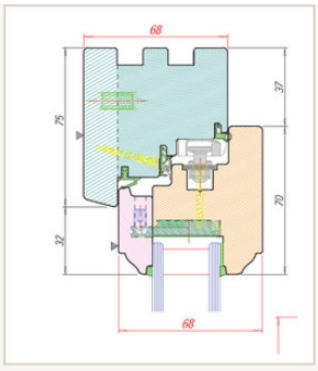

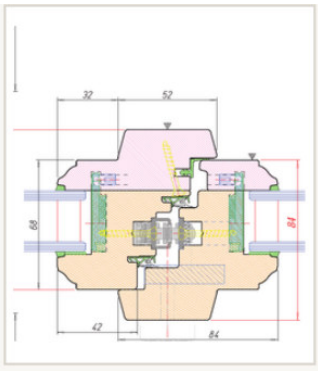

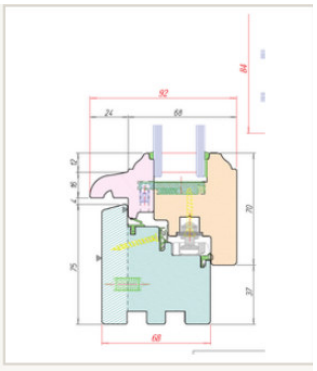

UW ANNONCÉ	PROFIL	FERRURE	VITRAGE
1,3 W/m²·K	**68 mm**	**ROTO**	**32 mm**

Performances et dimensions indicatives, à confirmer selon la configuration retenue et le devis.

LA TRADITION DANS UNE VERSION RATIONNELLE

Profil 68 mm


Réalisé en bois lamellé-collé trois plis séché à un taux d'humidité de 8 à 12 %, le profil IV68 constitue une solution stable et durable. Deux joints d'étanchéité, des ferrures de sécurité ROTO et un vitrage isolant Low-E avec argon participent au confort thermique et acoustique. Le rejet d'eau aluminium facilite l'évacuation de l'eau ; il peut être réalisé en bois pour les projets patrimoniaux. La finition REMMERS en trois couches protège le bois contre les intempéries et les UV.



POINTS CLÉS

- Bois trois plis
- Deux joints d'étanchéité
- Finition REMMERS trois couches

COUPES ET DÉTAILS ISSUS DU CATALOGUE FABRICANT

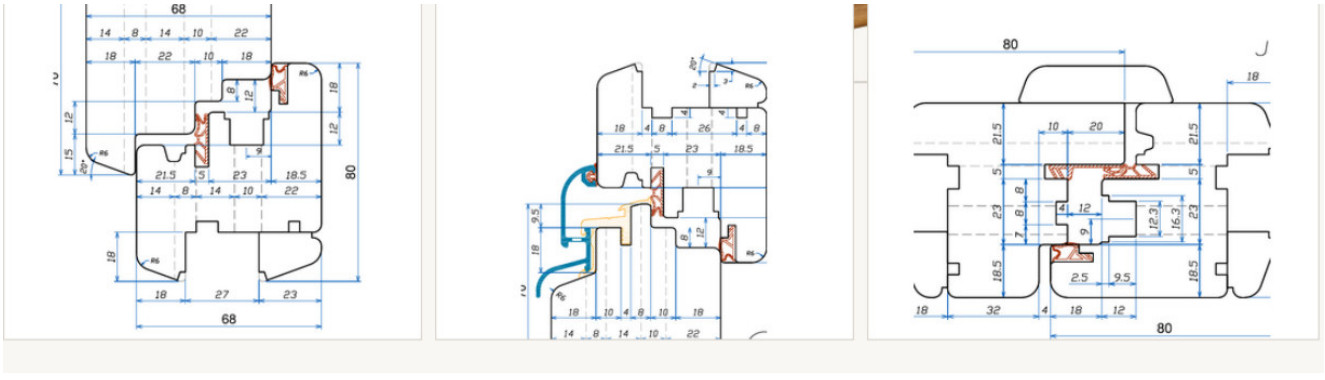

UW ANNONCÉ	VITRAGE	OUVRANT	DORMANT
1,3 W/m²·K	**26 mm**	**68 × 80 mm**	**68 × 83 mm**

Performances et dimensions indicatives, à confirmer selon la configuration retenue et le devis.

STABILITÉ ET ISOLATION RENFORCÉES

Profil 78 mm

Le profil IV78, en bois lamellé-collé trois plis séché à 8–12 %, est adapté aux fenêtres de dimensions importantes. Son vitrage isolant de 36 mm avec intercalaire Warm Edge et gaz argon, associé à une double étanchéité, renforce le confort thermique. Les rejets d'eau en aluminium sur ouvrant et dormant assurent l'évacuation de l'eau. Un rejet d'eau en bois ou une aile de rénovation peuvent être étudiés sur demande.



POINTS CLÉS

- Pour ouvertures de grandes dimensions
- Intercalaire Warm Edge et argon
- Possibilité d'aile de rénovation

RÉALISATION PHOTOGRAPHIÉE DANS LE CATALOGUE FABRICANT



UW ANNONCÉ	VITRAGE	OUVRANT	DORMANT
1,1 W/m²·K	**36 mm**	**78 × 80 mm**	**78 × 83 mm**

Performances et dimensions indicatives, à confirmer selon la configuration retenue et le devis.

LA PERFORMANCE AU SERVICE DU CONFORT

Profil 92 mm


Le profil IV92 en bois trois plis séché à 8–12 % est la solution la plus performante sur le plan thermique de la gamme classique présentée par GC WOOD. Le triple vitrage de 44 mm avec couche Low-E (Ug annoncé à 0,6 W/m²·K) et la double étanchéité contribuent au confort thermique et acoustique. Rejet d'eau aluminium et quincaillerie de sécurité complètent cette construction robuste.



POINTS CLÉS

- Triple vitrage de 44 mm
- Double étanchéité
- Quincaillerie de sécurité

COUPES ET DÉTAILS ISSUS DU CATALOGUE FABRICANT

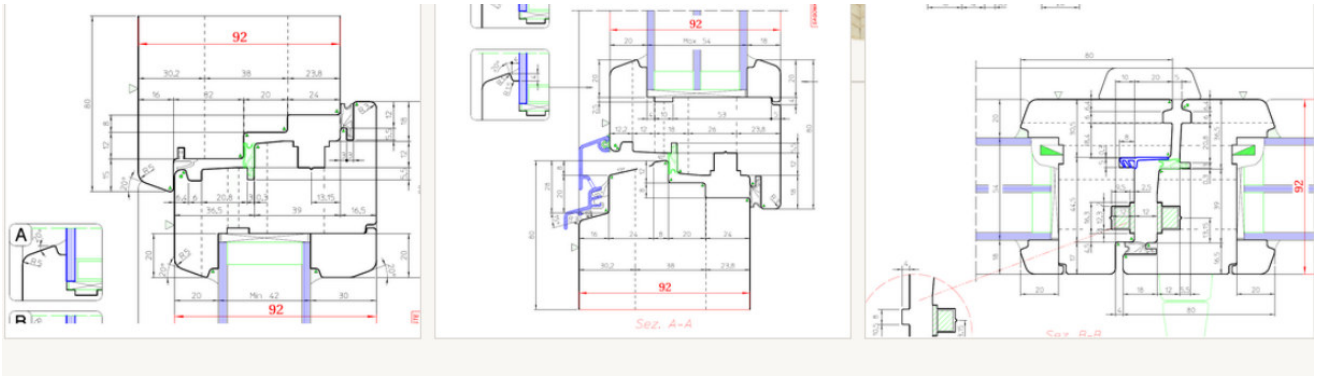

UW ANNONCÉ	VITRAGE	OUVRANT	DORMANT
0,8 W/m²·K	**44 mm**	**92 × 80 mm**	**92 × 83 mm**

Performances et dimensions indicatives, à confirmer selon la configuration retenue et le devis.

DES OUVERTURES AUX LIGNES AFFLEURANTES

Zero System


Zero System exprime une architecture minimaliste tout en préservant l'isolation. À l'extérieur, le cadre aluminium masque le contour de l'ouvrant, laissant davantage de place au vitrage et à la lumière naturelle. L'association bois-aluminium s'intègre aux projets résidentiels et tertiaires contemporains. Les fenêtres et portes s'alignent dans le plan de façade pour produire des surfaces nettes et continues.



POINTS CLÉS

- Esthétique affleurante
- Bois et aluminium
- Grande surface vitrée

COUPES ET DÉTAILS ISSUS DU CATALOGUE FABRICANT

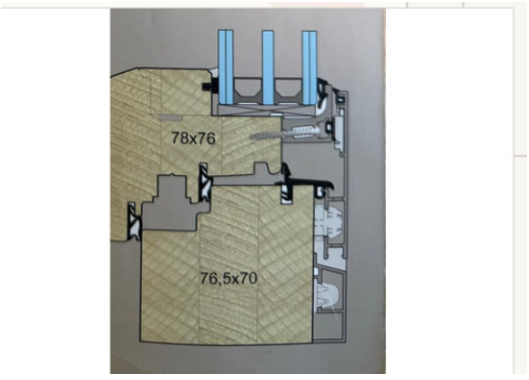

UW ANNONCÉ	VITRAGE	OUVRANT	DORMANT
0,9 W/m²·K	**44/52 mm**	**101 × 76 mm**	**91,5 × 70 mm**

Performances et dimensions indicatives, à confirmer selon la configuration retenue et le devis.

UNE SURFACE VITRÉE MISE EN VALEUR

Easy Flat

Les sections affinées du profil Easy Flat favorisent de grandes surfaces vitrées sans sacrifier l'isolation thermique. Adapté aux logements comme aux bureaux, le système recherche l'équilibre entre une esthétique actuelle, des lignes sobres et une bonne performance énergétique.



POINTS CLÉS

- Sections de profil réduites
- Design épuré
- Pour habitat et bureaux

RÉALISATION PHOTOGRAPHIÉE DANS LE CATALOGUE FABRICANT



UW ANNONCÉ	ACOUSTIQUE	OUVRANT	DORMANT
0,74 W/m²·K	**Rw 43 dB**	**124 × 82 mm**	**108 × 70 mm**

Performances et dimensions indicatives, à confirmer selon la configuration retenue et le devis.

UN ESPRIT TRADITIONNEL, UNE ISOLATION ÉTUDIÉE

Easy Line


Le système Termoscudo Easy Line marie l'expression traditionnelle du bois-aluminium à des performances recherchées pour les bâtiments très économes. Une insertion isolante XPS entre les éléments de bois et d'aluminium du dormant limite les ponts thermiques. Les profils spécifiques de l'ouvrant contribuent à atteindre le coefficient Uw annoncé, tout en conservant des proportions élégantes.



POINTS CLÉS

- Bois-aluminium
- Insert isolant XPS
- Réduction des ponts thermiques

COUPES ET DÉTAILS ISSUS DU CATALOGUE FABRICANT

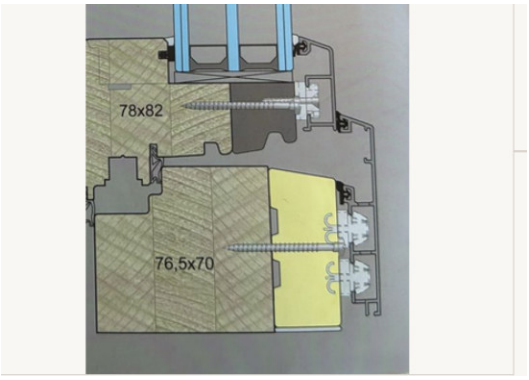

UW ANNONCÉ	ACOUSTIQUE	OUVRANT	DORMANT
0,74 W/m²·K	**Rw 43 dB**	**123,5 × 82 mm**	**123 × 70 mm**

Performances et dimensions indicatives, à confirmer selon la configuration retenue et le devis.

LA PROTECTION, AVEC LE CARACTÈRE DU BOIS

Volets en bois


Les volets en bois conjuguent protection et esthétique naturelle. Ils conviennent aussi bien aux maisons traditionnelles qu'aux architectures actuelles. Fabriqués à la demande, ils peuvent être adaptés aux dimensions de chaque ouverture et au style de la façade, avec des finitions personnalisables.



POINTS CLÉS

- Fabrication sur commande
- Styles classique ou moderne
- Finitions personnalisables

EXEMPLES DE VOLETS PRÉSENTÉS PAR LE FABRICANT

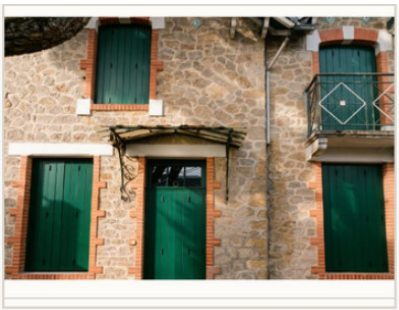





MATÉRIAU	EXÉCUTION	STYLE	FINITION
Bois lamellé-collé	**Sur mesure**	**Classique / moderne**	**Personnalisable**

Performances et dimensions indicatives, à confirmer selon la configuration retenue et le devis.

À chaque projet, sa réponse.

DOFFER vous accompagne dans le choix des portes, fenêtres et volets en bois : dimensions, finitions, vitrage, quantités et prestation de pose éventuelle. Les solutions sont proposées après étude de votre besoin.

01 Votre besoin

Décrivez le type d'ouverture, les dimensions et la quantité souhaitée.

02 Votre sélection

Identifiez les modèles et finitions qui correspondent à votre architecture.

03 Votre devis

Recevez une étude précisant la fourniture et, si demandée, la pose.

DOFFER · Contact

contact@doffer-fenetres.fr · 06 61 37 96 27

Paris : 320 rue Saint-Honoré, 75001 Paris

Charenton-le-Pont : 32 rue de la République, 94220 Charenton-le-Pont

Document de présentation non contractuel. Les performances, prix, options, disponibilités et caractéristiques exactes doivent être confirmés dans une offre commerciale DOFFER.