UN PROFIL DE RÉNOVATION RESPECTUEUX DES FAÇADES

# Recouvrement 68


Le profil Recouvrement 68 est notamment destiné au remplacement des fenêtres dans les bâtiments historiques, en préservant l'expression architecturale des façades. Il peut recevoir un rejet d'eau en aluminium ou en bois, une mouluration simple ou de style gothique, ainsi qu'une poignée centrée. Selon le projet, un battement central étroit de 110 mm est envisageable.



## POINTS CLÉS

- Moulure classique ou gothique
- Rejet d'eau bois ou aluminium
- Battement central étroit possible

## COUPES ET DÉTAILS ISSUS DU CATALOGUE FABRICANT

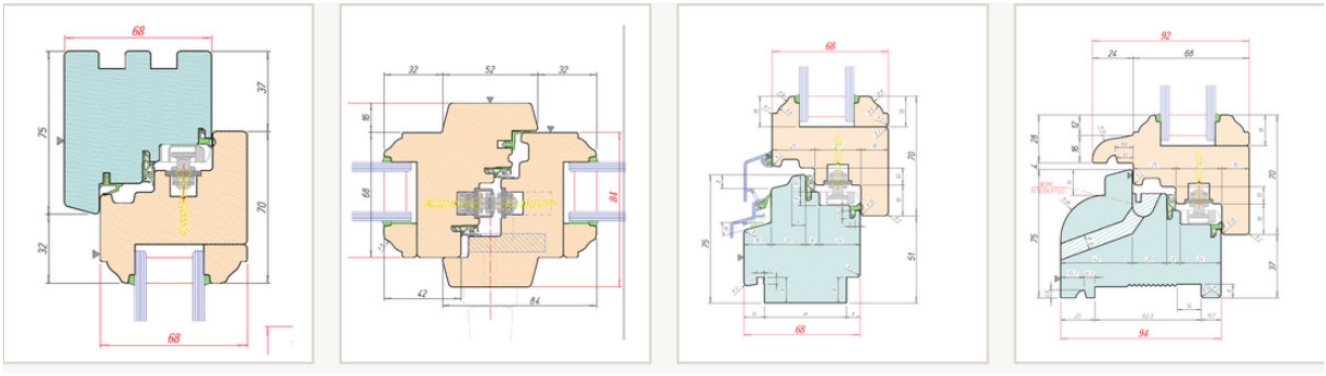


| UW ANNONCÉ | PROFIL | FERRURE | VITRAGE |
|---|---|---|---|
| 1,1 W/m²·K | 68 mm | Invisible | 24–36 mm |

Performances et dimensions indicatives, à confirmer selon la configuration retenue et le devis.

# Recouvrement 68

**DÉTAILS DE CONCEPTION & PRÉPARATION DU DEVIS**

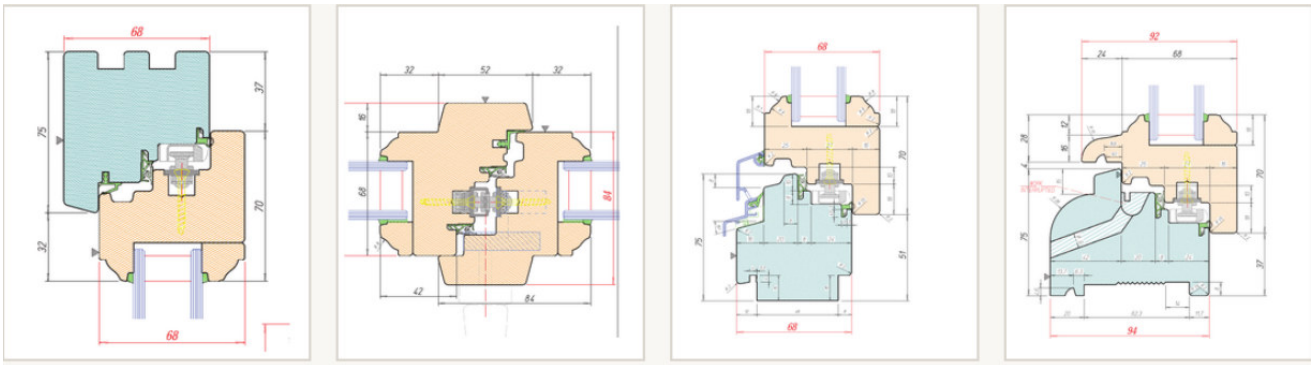

Schémas du fabricant – détails et cotes à confirmer sur le plan de fabrication du modèle choisi.

## Préparer votre demande

**PROJET**

Construction neuve / Rénovation

**DIMENSIONS**

Largeur × hauteur et nombre d'ouvertures

**OUVERTURE**

Fixe / ouvrant / autre configuration à étudier

**FINITIONS**

Essence, teinte, aspect extérieur

**VITRAGE**

Confort thermique, acoustique, sécurité

**PRESTATION**

Fourniture seule / fourniture et pose

DOFFER étudie chaque projet sur devis. Les données techniques reproduites sont celles du catalogue GC WOOD transmis ; elles ne constituent pas une garantie de performance pour toutes les configurations.