LA FINESSE DE LA LIGNE, LA CHALEUR DU BOIS

Rima 68


Rima 68 associe deux composants dans une conception qui supprime la parclose apparente côté intérieur. Cette solution épure la menuiserie et affirme une écriture architecturale contemporaine. Elle marie la matière naturelle du bois à une quincaillerie discrète, pour des lignes continues, une bonne étanchéité et une grande liberté de conception.





POINTS CLÉS


- Sans parclose apparente à l'intérieur
- Quincaillerie discrète
- Écriture architecturale épurée

COUPES ET DÉTAILS ISSUS DU CATALOGUE FABRICANT

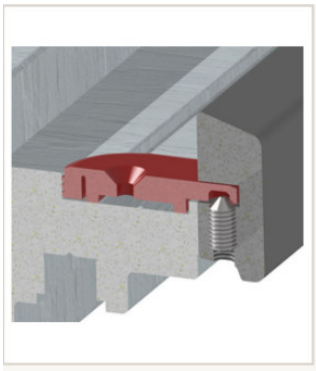

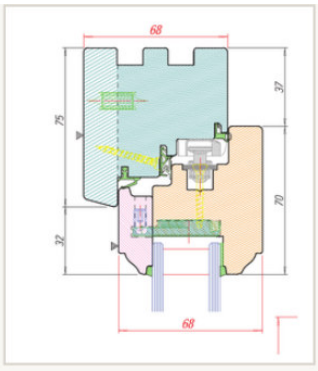

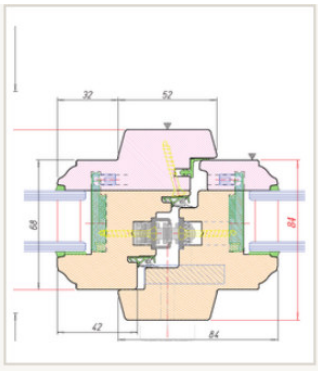

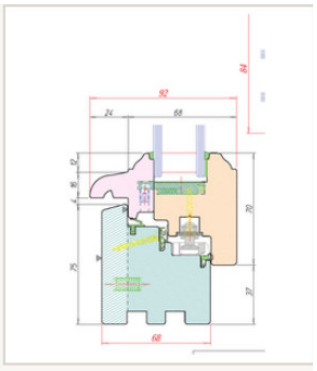


UW ANNONCÉ	PROFIL	FERRURE	VITRAGE
1,3 W/m²·K	**68 mm**	**ROTO**	**32 mm**

Performances et dimensions indicatives, à confirmer selon la configuration retenue et le devis.

Rima 68

DÉTAILS DE CONCEPTION & PRÉPARATION DU DEVIS

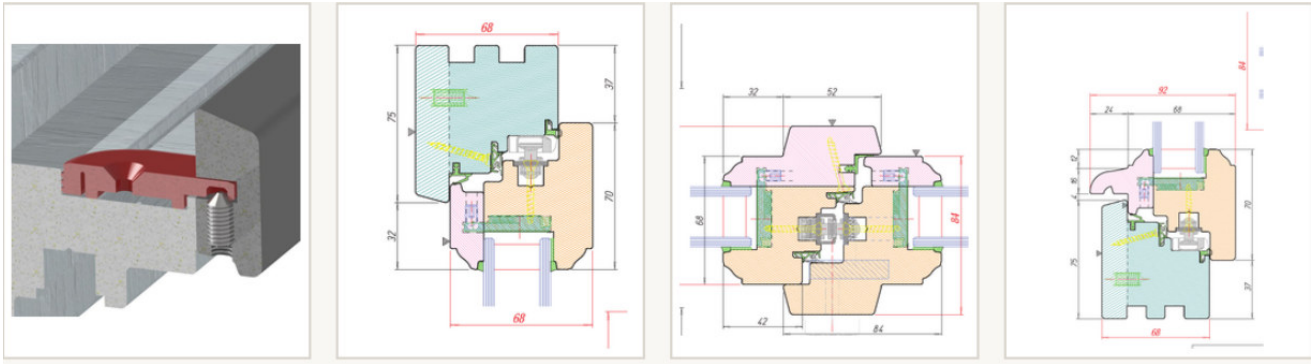

Schémas du fabricant – détails et cotes à confirmer sur le plan de fabrication du modèle choisi.

Préparer votre demande

PROJET

Construction neuve / Rénovation

DIMENSIONS

Largeur × hauteur et nombre d'ouvertures

OUVERTURE

Fixe / ouvrant / autre configuration à étudier

FINITIONS

Essence, teinte, aspect extérieur

VITRAGE

Confort thermique, acoustique, sécurité

PRESTATION

Fourniture seule / fourniture et pose

DOFFER étudie chaque projet sur devis. Les données techniques reproduites sont celles du catalogue GC WOOD transmis ; elles ne constituent pas une garantie de performance pour toutes les configurations.