LA TRADITION DANS UNE VERSION RATIONNELLE

Profil 68 mm


Réalisé en bois lamellé-collé trois plis séché à un taux d'humidité de 8 à 12 %, le profil IV68 constitue une solution stable et durable. Deux joints d'étanchéité, des ferrures de sécurité ROTO et un vitrage isolant Low-E avec argon participent au confort thermique et acoustique. Le rejet d'eau aluminium facilite l'évacuation de l'eau ; il peut être réalisé en bois pour les projets patrimoniaux. La finition REMMERS en trois couches protège le bois contre les intempéries et les UV.



POINTS CLÉS

- Bois trois plis
- Deux joints d'étanchéité
- Finition REMMERS trois couches

COUPES ET DÉTAILS ISSUS DU CATALOGUE FABRICANT

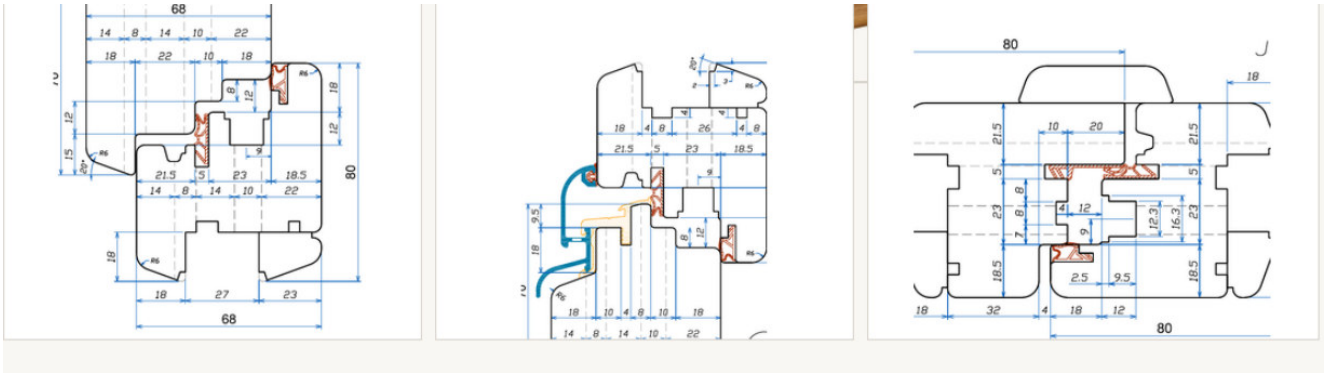


UW ANNONCÉ	VITRAGE	OUVRANT	DORMANT
1,3 W/m²·K	**26 mm**	**68 × 80 mm**	**68 × 83 mm**

Performances et dimensions indicatives, à confirmer selon la configuration retenue et le devis.

Profil 68 mm

DÉTAILS DE CONCEPTION & PRÉPARATION DU DEVIS

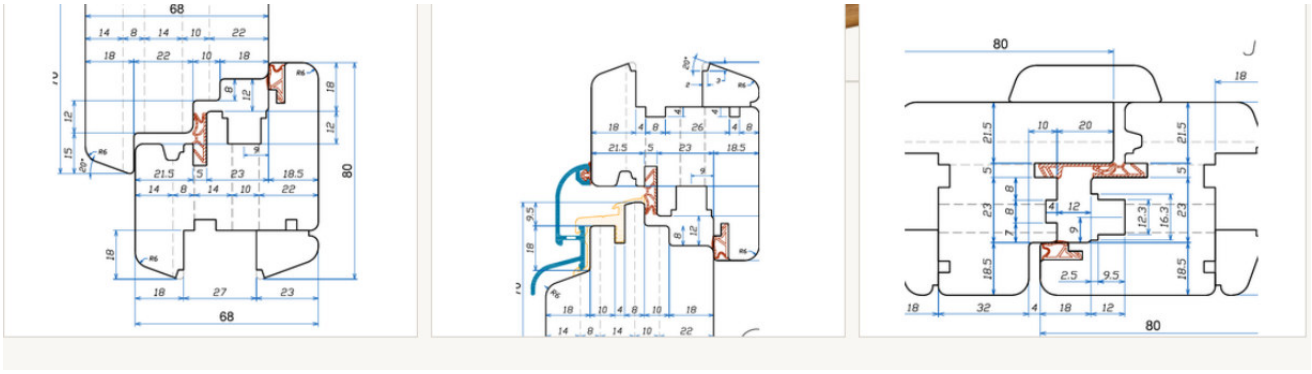

Schémas du fabricant – détails et cotes à confirmer sur le plan de fabrication du modèle choisi.

Préparer votre demande

PROJET

Construction neuve / Rénovation

DIMENSIONS

Largeur × hauteur et nombre d'ouvertures

OUVERTURE

Fixe / ouvrant / autre configuration à étudier

FINITIONS

Essence, teinte, aspect extérieur

VITRAGE

Confort thermique, acoustique, sécurité

PRESTATION

Fourniture seule / fourniture et pose

DOFFER étudie chaque projet sur devis. Les données techniques reproduites sont celles du catalogue GC WOOD transmis ; elles ne constituent pas une garantie de performance pour toutes les configurations.