LA PERFORMANCE AU SERVICE DU CONFORT

Profil 92 mm


Le profil IV92 en bois trois plis séché à 8–12 % est la solution la plus performante sur le plan thermique de la gamme classique présentée par GC WOOD. Le triple vitrage de 44 mm avec couche Low-E (Ug annoncé à 0,6 W/m²·K) et la double étanchéité contribuent au confort thermique et acoustique. Rejet d'eau aluminium et quincaillerie de sécurité complètent cette construction robuste.



POINTS CLÉS

- Triple vitrage de 44 mm
- Double étanchéité
- Quincaillerie de sécurité

COUPES ET DÉTAILS ISSUS DU CATALOGUE FABRICANT

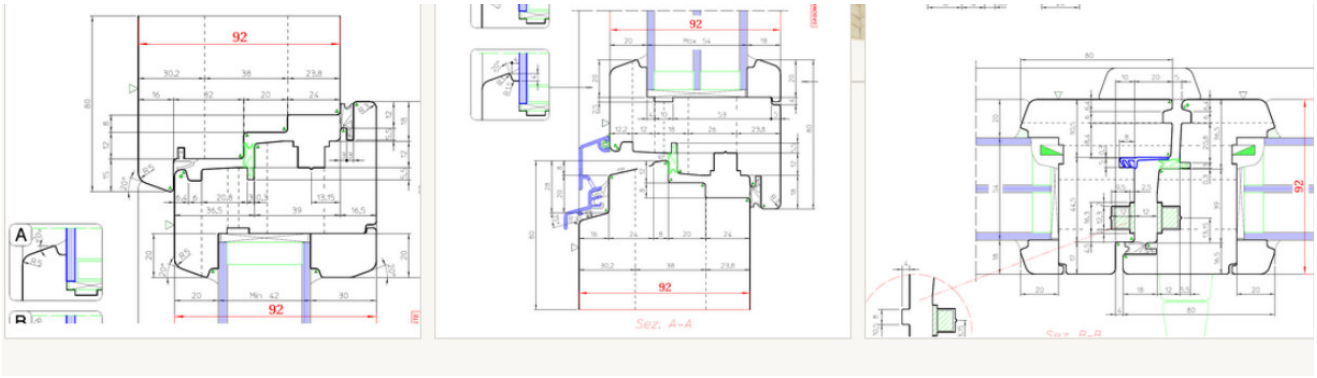


UW ANNONCÉ	VITRAGE	OUVRANT	DORMANT
0,8 W/m²·K	**44 mm**	**92 × 80 mm**	**92 × 83 mm**

Performances et dimensions indicatives, à confirmer selon la configuration retenue et le devis.

Profil 92 mm

DÉTAILS DE CONCEPTION & PRÉPARATION DU DEVIS

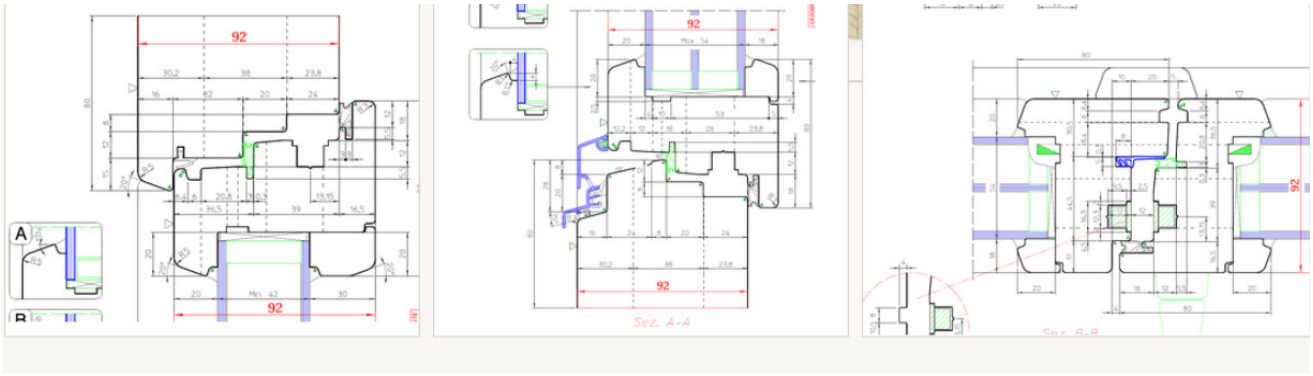

Schémas du fabricant – détails et cotes à confirmer sur le plan de fabrication du modèle choisi.

Préparer votre demande

PROJET

Construction neuve / Rénovation

DIMENSIONS

Largeur × hauteur et nombre d'ouvertures

OUVERTURE

Fixe / ouvrant / autre configuration à étudier

FINITIONS

Essence, teinte, aspect extérieur

VITRAGE

Confort thermique, acoustique, sécurité

PRESTATION

Fourniture seule / fourniture et pose

DOFFER étudie chaque projet sur devis. Les données techniques reproduites sont celles du catalogue GC WOOD transmis ; elles ne constituent pas une garantie de performance pour toutes les configurations.