UN ESPRIT TRADITIONNEL, UNE ISOLATION ÉTUDIÉE

Easy Line


Le système Termoscudo Easy Line marie l'expression traditionnelle du bois-aluminium à des performances recherchées pour les bâtiments très économes. Une insertion isolante XPS entre les éléments de bois et d'aluminium du dormant limite les ponts thermiques. Les profils spécifiques de l'ouvrant contribuent à atteindre le coefficient Uw annoncé, tout en conservant des proportions élégantes.



POINTS CLÉS

- Bois-aluminium
- Insert isolant XPS
- Réduction des ponts thermiques

COUPES ET DÉTAILS ISSUS DU CATALOGUE FABRICANT

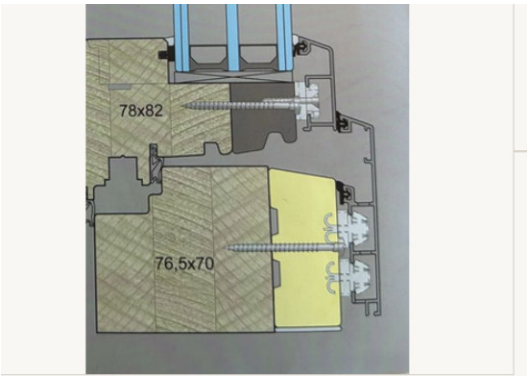


UW ANNONCÉ	ACOUSTIQUE	OUVRANT	DORMANT
0,74 W/m²·K	**Rw 43 dB**	**123,5 × 82 mm**	**123 × 70 mm**

Performances et dimensions indicatives, à confirmer selon la configuration retenue et le devis.

Easy Line

DÉTAILS DE CONCEPTION & PRÉPARATION DU DEVIS

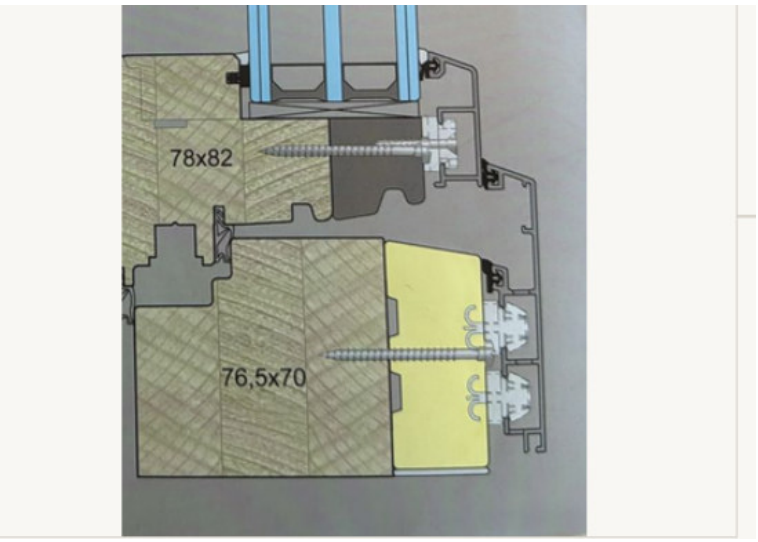

Schémas du fabricant – détails et cotes à confirmer sur le plan de fabrication du modèle choisi.

Préparer votre demande

PROJET

Construction neuve / Rénovation

DIMENSIONS

Largeur × hauteur et nombre d'ouvertures

OUVERTURE

Fixe / ouvrant / autre configuration à étudier

FINITIONS

Essence, teinte, aspect extérieur

VITRAGE

Confort thermique, acoustique, sécurité

PRESTATION

Fourniture seule / fourniture et pose

DOFFER étudie chaque projet sur devis. Les données techniques reproduites sont celles du catalogue GC WOOD transmis ; elles ne constituent pas une garantie de performance pour toutes les configurations.